

IDSC20-II

IDE to SCSI変換アダプタ

製品概要

IDSC20-II IDE SCSI 変換アダプタは各種IDEデバイスをSCSIで使えるように変換します。

本IDSC20-II はIDEデバイスの性能を損なわないよう Ultra SCSI をサポートし転送レートは最高 20MB/sec.になります。

対応機種と対応OS

一般的なSCSI に対応します。

Microsoft社のWindows 95/98/NT4では標準のSCSIデバイスとして使用できます。

また、Apple社Macintoshでは B&W crew、HDT 等のフォーマットユーティリティを併用してください。

ただし、Unit attention に対応しない古い Macintosh では起動ディスクとして使用できないことがあります。

インストール方法

最初に全ての機器の電源を切り、静電気注意到意して作業を進めてください。

1. 接続するIDEデバイスをマスターに設定します。
2. 本IDSC20のSCSI IDを表1を参照し設定します。
3. 本IDSC20のSCSIターミネータのOn/Offを表1を参照し設定します。
4. 本IDSC20のIDEデバイス種別を表1を参照し設定します。
5. 図1・2を参照して、番号を間違えないようケーブル類を接続します。
6. 全ての電源を切った状態で本IDSC20をホストへ接続してください。

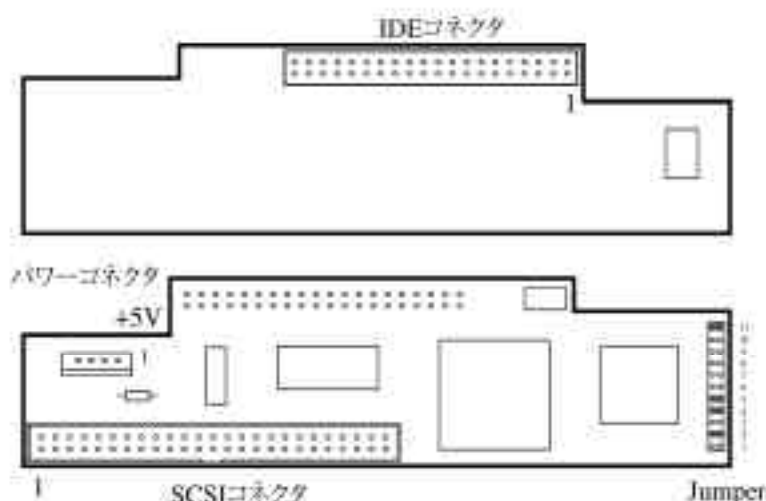


図1

⚠ 注意事項

1. ピン番号1番を確認してコネクタを挿入してください。
2. IDEコネクタの両側に余裕があります。誤挿入しないよう注意してください。
3. 本IDSC20とIDEデバイスの金属部分が触れていないか確認してください。
もし、接触する可能性があるなら絶縁してください。
4. Ultra SCSIの場合ケーブル長に注意してください。最大1.5mです。

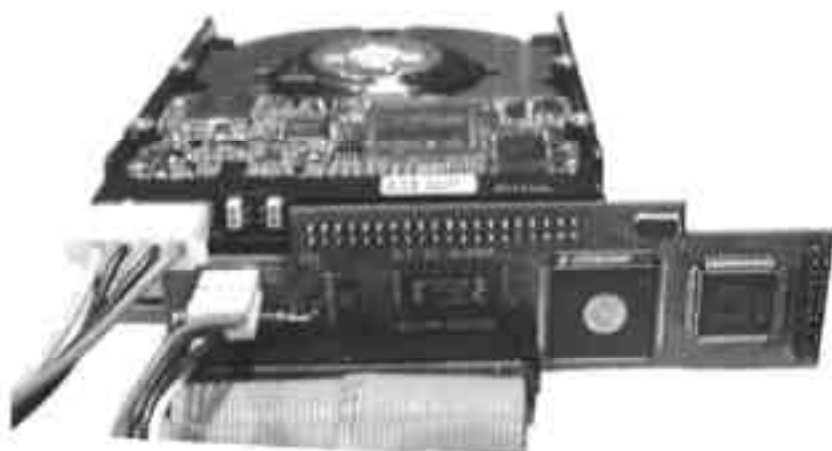


图 2

Jumper setting

×:OPEN ●:CLOSE <<please set your IDE device to be Master first>>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SET CONTENT	
×	×	×									SCSI-ID	ID 0
●	×	×										ID 1
×	●	×										ID 2 (default)
●	●	×										ID 3
×	×	●										ID 4
●	×	●										ID 5
×	●	●										ID 6
●	●	●										ID 7
			●	●	×	×					MODE	Normal HDD (default)
			●	×	×	×						CD-ROM, DVD-ROM (CD-RW)
			×	×	×	●						PD (LS-120)
			●	×	●	●						
										×	Terminator	ON (default)
										●		OFF

表 1

仕 様

対応IDE デバイス: 次のIDE デバイスを1台接続可能

CD-RW Drive、IDE Hard Drive(最大32GB)、CD-ROM Drive、
DVD-ROM Drive、PD Drive、(LS-120 Drive)

ホスト側インタフェース: SCSI-1、SCSI-2、SCSI-3

外 形 寸 法 : 126(D) x 36(W) x 23(H) mm

本 体 重 量 : 約35g

使用温度範囲: 0 ~ 40℃

使用湿度範囲: 20 ~ 80%RH (ただし結露しないこと)

電 源 電 圧 : DC +5V.+/-5%

消 費 電 流 : 最大300mA

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 本取扱説明書の内容は改善のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書のイラストが一部製品と異なることがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵略については、当社はその責を負いません。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

Microsoft、Windows、NTは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
Apple、Macintoshは米国Apple Computer Inc.の登録商標です。